


piir




EXTERY

PIIR PV-M

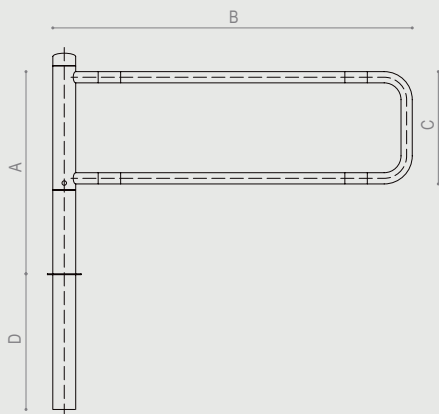

PIIR PV-S



MATERIALE

Galvanisert eller galvanisert og pulverlakkert stålrør.

TILLEGGSINFORMASJON

Sperren kan åpnes med trekantnøkkel.

MONTERING

PIIR PV-M: integreres i bakken med betongstøpt fot.

PIIR PV-S: på vegg.

OVERFLATEBEHANDLING



RAL 7021

RAL 7042

RAL 7016

Zn

DIMENSJONER

Produkt	Produktkode	A	B	C	D
PIIR	PV-M	900	1100-2000	500	600
	PV-S		1100-2000	500	